

# Gebruikershandleiding voor OBDCheck BLE V1.2406

## Inhoud

- I. Voertuigcompatibiliteit
- II. Apps-aanbevelingen en verbindingstips
- ik II. Snelle installatiegids
- IV. Veelgestelde vragen
- V. Veelvoorkomende problemen en probleemoplossing
- VI. Garantie en ondersteuning
- VII. Vrijwaring



## I. Voertuigcompatibiliteit

### (1) Algemene OBD II-functies (Check Engine Light of MIL, SES)

Compatibel met auto's en lichte vrachtwagens gemaakt sinds het volgende jaar:

VS – 1996, Canada – 1998

Europese Unie & VK – 2001 (gas), 2004 (diesel)

Australië - 2006 (gas), 2007 (diesel)

Mexico – 2006, enz.

#### Opmerking :

1. Bovenstaande compatibiliteit is alleen van toepassing op generieke OBD II-functies (emissiegerelateerde controlemotordiagnostiek en standaard OBD II-sensorgegevens) en omvat GEEN speciale functionaliteiten zoals geavanceerde diagnostiek (zoals transmissie, ABS, airbag, carrosseriecontrole, TPMS), fabrikantspecifieke PID's, codering of servicereset (zoals reset van olielampje).
2. Voor hybride plug-in of volledig elektrische voertuigen (die niet de standaard OBD II-protocollen volgen), geschikte OBD2-apps zoals omdat Car Scanner ELM OBD2 vereist is (zie FAQ 5), en niet alle huidige PHEV's en EV's worden ondersteund (afhankelijk van de bereidheid en voortgang van de ontwikkelaar).
3. Bedrijfsvoertuigen (J1939) zijn niet compatibel.
4. Bij gebruik met de BimmerCode- app worden BMW-modellen van vóór 2008 of de G-serie niet ondersteund.
5. Bij gebruik met de BimmerLink- app worden BMW-modellen van vóór 2008 niet ondersteund.

### (2) Geavanceerde diagnose- en app-aanbevelingen:

**(Niet voor alle modeljaren; neem contact op met ons of de app-ondersteuning om dit te bevestigen)**

Toyota & Lexus: OBD-fusie, Carista OBD

F CA: OBD-fusie, OBD JScan, AlfaOBD

Ford, Lincoln en Mazda: OBD Fusion, FORScan Lite

Nissan & Infiniti: OBD Fusion, Carista OBD

Volkswagen/Audi/Seat/Skoda: CaristaOBD

BMW & Mini (MJ 2008+): BimmerLink, Carista OBD, bimmer-tool

Suzuki: SZ-viewer

Subaru (MJ 2012+): ActiveOBD

Opel/Vauxhall/Holden: SCANMYOPEL, SCANMYOPELCAN

## II. Apps -aanbevelingen en verbindingstips

### (1) Generieke OBD2-apps voor voertuigen die aan OBD II voldoen:



#### Autoscanner ELM OBD2 (iOS en Android; meestal gratis)

Een voertuigprestatie-/tripcomputer/diagnostiektool die een OBD II-adapter gebruikt om verbinding te maken met uw OBD2-motormanagement/ECU. Het bevat veel verbindingprofielen die u voor veel voertuigen extra functies bieden.

**Voor iOS selecteert u Bluetooth LE (4.0+) als verbindingstype, VEEPEAK als Bluetooth-apparaat in Instellingen – Adapter OBDII ELM327.**

**Voor Android selecteert u Bluetooth als verbindingstype, VEEPEAK als Bluetooth-apparaat in Instellingen – Adapter OBDII ELM327.**



### Torque Lite/ Pro (alleen Android, GEEN iOS-versie)

Populair hulpmiddel voor voertuigprestaties, sensoren en diagnose.

**Instelling - Instellingen van de OBD2-adapter, selecteer Bluetooth als Verbindingstype en selecteer vervolgens VEEPEAK als het Bluetooth-apparaat. Sluit de app en start hem opnieuw op.**




### OB2 Fusion (iOS en Android, betaald)

Lees DTC's en wis het controlelampje, maak aangepaste dashboards, schat het brandstofverbruik en nog veel meer, plus verbeterde diagnostiek voor **Ford & Lincoln (1996 - 2022), Mazda (1996 - 2023), Toyota & Lexus (1996 - 2021), Nissan en Infiniti (2006 - 2021), Mitsubishi (2009 - 2022) en FCA (2006 - 2023 Dodge, RAM, Chrysler, Jeep en enkele FIAT- en Alfa Romeo-voertuigen).**

**i OS: Instellingen – Voorkeuren - Communicatie, selecteer Bluetooth LE als communicatietype.**

**Android : Instellingen – Voorkeuren - Communicatie, selecteer Bluetooth als communicatietype en VEEPEAK als Bluetooth-apparaat.**



### Infocar (iOS en Android)

Een slimme voertuigmanagement-app die voertuigdiagnose en informatie over de rijstijl biedt.

**Voor iOS: Tik op “Verbinding” of ga naar Instellingen, selecteer Bluetooth LE 4.0 als Verbindingstype en tik op VEEPAK in de Bluetooth-lijst.**

**F of Android: Tik op “Verbinding” of ga naar Instellingen, selecteer Bluetooth als Verbindingstype en tik op VEEPAK in de Bluetooth-lijst.**

## (2) Speciale apps met geavanceerde functies voor geselecteerde voertuigen:



### BimmerCode ( iOS & Android, betaald)

Voor BMW- of Mini-codering ( **chassiscode**s uit de **G-serie** zoals **G01, G20, G30** en modellen van **vóór 2008** worden niet ondersteund ). Ga naar <https://bimmercode.app/cars> om de compatibiliteit van de adapter en het

voertuig te controleren.

**Android:**

1. Sluit het apparaat aan op de OBD-poort in de voetenruimte aan de bestuurderszijde. Zet het contact aan.
2. Verbreek de Bluetooth-verbinding met het iDrive-systeem en eventuele extra Bluetooth-verbindingen.
3. Schakel de **vliegtuigmodus** in op de Android-telefoon.
4. Schakel Bluetooth in op de Android-telefoon.
5. Open de Android Bluetooth-instellingen op de Android-telefoon en koppel met " VEEPEAK ". Het wordt mogelijk niet weergegeven als verbonden na het koppelen, en u hoeft er niet op te tikken om opnieuw verbinding te maken.
6. Open de BimmerCode app Instellingen en selecteer " Veepeak OBDCheck BLE/BLE+ " als het adaptertype.
7. Tik op " Verbinden " op het startscherm in de BimmerCode app.

**i -besturingssysteem:**

1. Sluit het apparaat aan op de OBD-poort in de voetenruimte aan de bestuurderszijde van de auto. Zet het contact aan.
2. Schakel de **vliegtuigmodus in** op het iOS-apparaat.
3. Schakel Bluetooth in op het iOS-apparaat.
4. Schakel Wi-Fi uit op het iOS-apparaat.
5. Schakel CarPlay uit in de iOS-instellingen ("Instellingen" > "Algemeen" > "CarPlay" > Selecteer auto > Schakel "CarPlay uit").
6. Koppel het iOS-apparaat los in de iDrive-instellingen in de auto ("COM" > "Mobiele apparaten" > Selecteer het apparaat > "Apparaat loskoppelen").
7. Verbreek eventuele extra Bluetooth-verbindingen met andere apparaten.
8. Houd de afstand tussen het iOS-apparaat en de adapter zo kort mogelijk.
9. Open de instellingen in de BimmerCode -app en selecteer OBDCHECK BLE of BLE+ als adaptertype.
10. Tik op "Verbinden" op het startscherm in de BimmerCode app.



**BimmerLink (iOS & Android, betaald, alleen voor MY2008+ )**

Lees foutcodes uit of geef sensorwaarden realtime weer, controleer de huidige status van het DPF in uw auto of registreer een nieuwe accu na vervanging. **BMW/Mini-modellen van vóór 2008 worden niet ondersteund.** Selecteer in de app-instellingen OBDCHECK BLE/BLE+ als adapter.



**OBD JScan (iOS en Android, in-app aankoop)**

krachtige diagnostische app voor geselecteerde **Jeep-, CHRYSLER-, Dodge- en Ram-** voertuigen die toegang geeft tot alle modules die beschikbaar zijn op uw voertuig (ga naar <https://jscan.net> om de voertuigcompatibiliteit te controleren).

**iOS:** selecteer "Auto connect to Bluetooth 4.0 Low Energy" als de OBD-adapter.

**Android:** selecteer VEEPEAK onder Bluetooth OBD (2.0, 3.0)-adapters als de OBD-adapter.



**Carista OBD (iOS en Android, voor geavanceerde functies is een abonnement vereist)**

Diagnose, personaliseer en onderhoud uw auto met technologie op dealerniveau voor geselecteerde Audi-, VW-, Toyota-, Lexus- en BMW -voertuigen (ga naar <https://carista.com/en/supported-cars> om de voertuigcompatibiliteit te controleren).

iOS: selecteer ELM327 Bluetooth LE als adapter.

Android: selecteer ELM327 Bluetooth als adapter.



**Dr. Prius (iOS en Android, gratis)**

Onderzoek de gezondheid van de hoogspanningsbatterij voor hybride eigenaren van Toyota/Lexus . (Ga naar <https://priusapp.com> om de voertuigcompatibiliteit te controleren).

i OS: tik om VEEPEAK te selecteren onder Bluetooth Low Energy en klik op "OBD verbinden".

Android: tik om VEEPEAK te selecteren onder Bluetooth OBD2 om verbinding te maken.

**Tips: Ook compatibel met de volgende apps:**

bimmer-tool, OBDocker, LeafSpy Pro, ABRP (alleen iOS-versie), GaragePro, FAPLite, TrackAddict , LapTimer, RaceChrono, etc.

Bezoek de app-pagina voor meer informatie over voertuigcompatibiliteit en beschikbare functies.

**Opmerking: het kan zijn dat ik met sommige apps werk, maar de prestaties of functies kunnen beperkt zijn:**

FORScan Lite: geen MS CAN-ondersteuning.

AlfaOBD: K-line wordt mogelijk niet ondersteund.

scan my tesla: snelheid niet snel.

MotoScan: functies zijn beperkt tot diagnostiek en sensormetingen; niet geschikt voor codering of service-reset.

**NIET compatibel met de volgende apps:**


Bluedriver , FIXD, Carly, MHD, xHP , ProTool , enz.

**Als u vragen heeft over de compatibiliteit of functies van een app van derden, neem dan contact op met de app-ontwikkelaar of Veepeak- ondersteuning: [support@veepeak.com](mailto:support@veepeak.com).**

## ik II. Snelle installatiegids

(Ga voor gedetailleerde verbindingstappen of video's naar [Veepeak.com](http://Veepeak.com))

## Quick Setup Guide

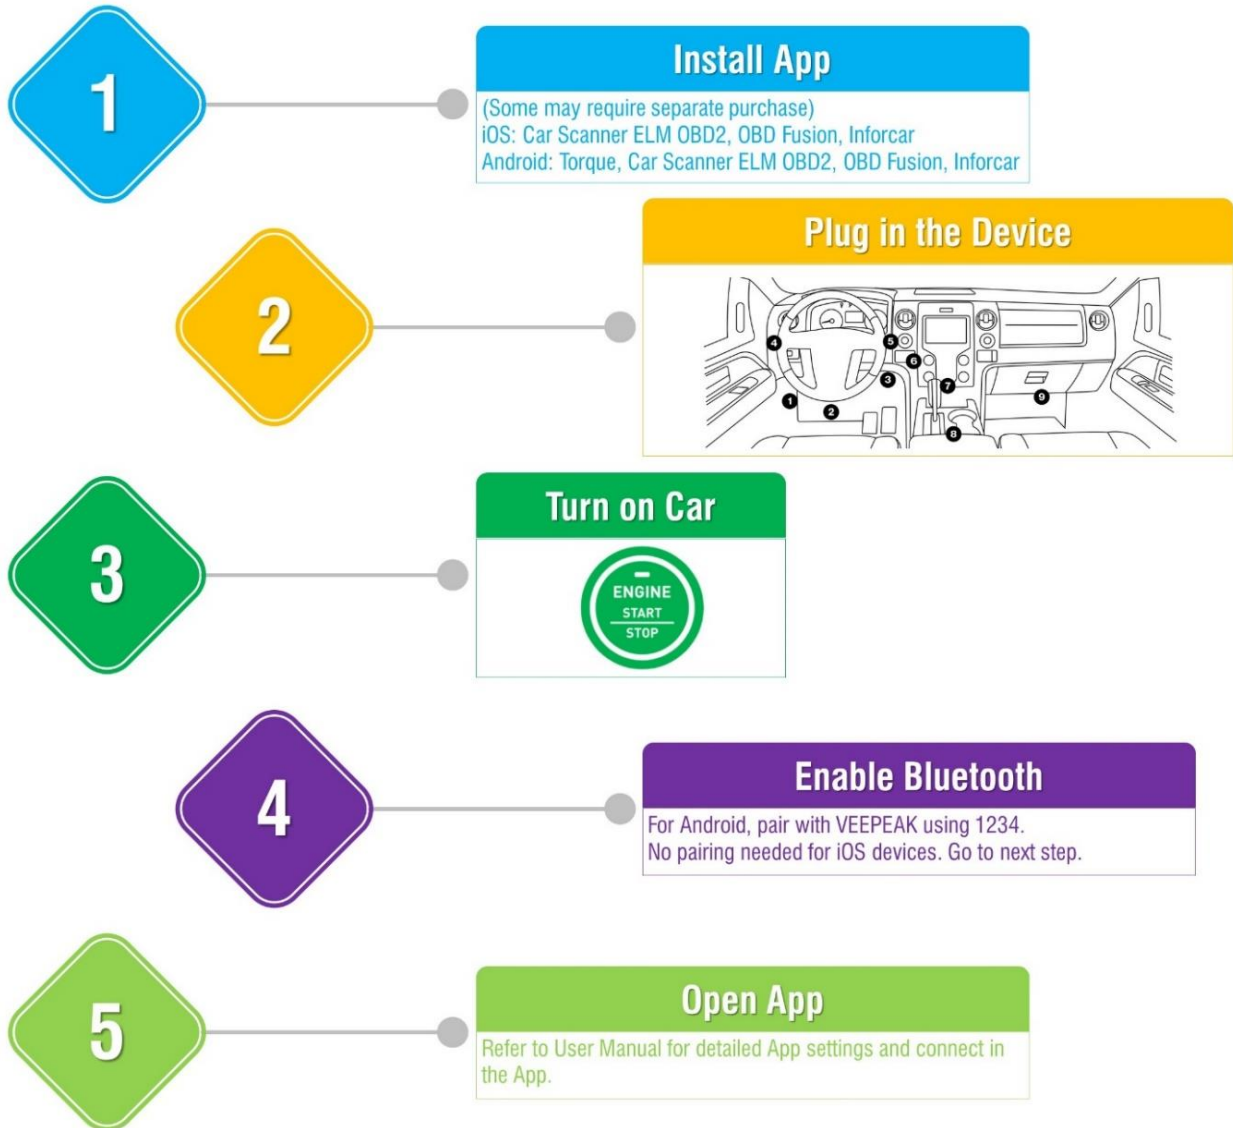

### Opmerking :

\* Apps kunnen worden gedownload via Google Play Store of Apple App Store. De app-prijs wordt bepaald door de ontwikkelaar en is niet bij het apparaat inbegrepen. Voor sommige apps is een abonnement vereist voor bepaalde geavanceerde functies.

\* Voor iPhone of iPad is geen Bluetooth-koppeling nodig. U moet rechtstreeks verbinding maken in de app.

**\* Voor Android wordt VEEPEAK na het koppelen mogelijk niet weergegeven als verbonden, maar u kunt nog steeds de app starten om verbinding te maken.**

## IV. Veelgestelde vragen

### 1. Wordt er een app meegeleverd met het apparaat? Hoe kies ik de app voor mijn voertuig?

Nee, een OBD2-app is vereist, maar niet inbegrepen. Er zijn veel geweldige OBD2-apps van derden beschikbaar om te downloaden (sommige moeten mogelijk worden aangeschaft) via de Google Play Store en de Apple App Store. **Welke features je kunt krijgen, hangt vooral af van de gekozen App.**

Voor generieke OBD2-functies raden wij Car Scanner ELM OBD2, Inforcar of OBD Fusion (betaald) aan. Ze kosten van gratis tot ongeveer \$10.

**Sommige geavanceerde apps vereisen een abonnement of zijn duurder, zoals Carista, BimmerCode of OBD JScan .**

### 2. Werkt het met iOS-apparaten (iPhone of iPad)?

Ja, het is compatibel met Apple iOS-apparaten via Bluetooth LE ( **niet WiFi** ). *U mag niet koppelen of verbinden in iOS Bluetooth-instellingen; maak in plaats daarvan rechtstreeks verbinding met de app en de app zal de Bluetooth-verbinding tot stand brengen.*

### 3. Is het compatibel met Android-head-units?

Het werkt met Android-telefoons en -tablets, maar kan compatibiliteitsproblemen hebben met sommige Android-head-units vanwege het gebrek aan ondersteuning voor sommige Bluetooth-profielen. We hebben geen compatibiliteitslijst vanwege de complexiteit van de markt. *Voor sommige Android-hoofdunits kunt u de Bluetooth-instellingen controleren en kijken of de koppelingsspin is uitgeschakeld of onjuist is. Als dit nog steeds niet helpt, neem dan contact met ons op of met de fabrikant van de hoofdunit voor hulp.*

### 4. Kan ik het apparaat altijd aangesloten laten?

U kunt de adapter een paar dagen aangesloten laten als de accu van uw auto niet te oud is of als er vaak met de auto wordt gereden. Als u uw auto langer dan 1 week laat staan, raden wij u ten eerste aan het apparaat te verwijderen.

### 5. Werkt het met hybride plug-in (PHEV) of volledig elektrische voertuigen (BEV)?

De meeste EV 's (inclusief PHEV's) voldoen niet aan de standaard OBD II-specificaties, dus u hebt mogelijk een geschikte app nodig om verbinding te maken, bijvoorbeeld **Car Scanner ELM OBD2 (selecteer het overeenkomstige verbindingsprofiel), LeafSpy , EVNotify , EV Watchdog, MyGreenVolt , CanZE , ABRP (iOS-versie)** , enz. Bovendien kan de ondersteuning voor de nieuwste EV's complexer zijn, afhankelijk van de ontwikkelingsplannen van de ontwikkelaars.

### 6. Kan het mijn ABS-, airbag- en andere niet-Check Engine-lampjes resetten?

De meeste OBD2-apps bieden alleen elementaire emissiegerelateerde controlelampjediagnostiek. U hebt een geschikte app nodig die verbeterde diagnoses kan uitvoeren op uw specifieke voertuig, bijvoorbeeld **OBD Fusion, OBD JScan , AlfaOBD , Carista OBD** , enz. Neem contact op met Veepeak of de app-ontwikkelaar om te controleren of deze beschikbaar is voor uw voertuig. **Lampjes voor olieverversing of onderhoud vereist** kunnen niet worden gelezen of gereset omdat er geen foutcode voor bestaat.

### 7. Welke sensorgegevens kan ik krijgen?

Leesbare parameters zijn afhankelijk van wat door de fabrikant op het OBDII-systeem is geïnstalleerd. Over het algemeen zullen nieuwere voertuigen meer metingen en een snellere vernieuwingsnelheid opleveren.

### **8. Wordt de transmissietemperatuur gemeten?**

De transmissietemperatuur (vloeistoftemperatuur) is een *fabrikantspecifieke PID* en wordt dus niet gelezen door de meeste generieke OBD2-apps. Neem contact op met de klantenservice van Veepeak voor app-aanbevelingen (vergelijkbaar met FAQ 6) of zoek naar de aangepaste PID-informatie op internet en voeg deze toe in de app. Dit geldt voor andere fabrikantspecifieke PID's (zoals kilometerstand, DPF). Normaal gesproken is het zo dat hoe ouder het voertuig is, des te kleiner de kans is dat de metingen voor fabrikantspecifieke PID's worden verkregen.

### **9. Ondersteunt het de codering van de BMW G-serie?**

Momenteel ondersteunt het niet alle codeeropties in *BimmerCode voor de G-serie (G01, G03, G20, G30, enz.)*. Kies andere adapters zoals aanbevolen door BimmerCode.

### **10. Werkt het met BMW-modellen van vóór 2008 via BimmerCode of BimmerLink App?**

Nee. Het werkt alleen met BMW-modellen uit 2008 en nieuwer bij gebruik met de twee apps.

### **11. Werkt het met motorfietsen?**

Het werkt mogelijk met sommige motorfietsen als een van de OBD-II-protocollen wordt gebruikt en er een geschikte OBD-app is. Voor BMW-motoren wordt de MotoScan- app ondersteund, maar deze is beperkt tot diagnostiek en sensoruitlesing; codering of servicereset worden niet ondersteund door het apparaat.

### **12. Ondersteunt het het programmeren van sleutelhangers?**

Het antwoord is nee voor de meeste voertuigen. Momenteel worden slechts enkele FCA-voertuigen ondersteund met apps zoals OBD JScan, AlfaOBD of Appcar DiagFCA. Kijk op de app-pagina voor ondersteunde voertuigen.

### **13. Waar kan ik vinden hoe ik video's kan aansluiten en gebruiken?**

Bezoek de Amazon-productpagina "Producthandleidingen en documenten" of de Veepeak -website voor de nieuwste gebruiksinstructies, compatibiliteitsgids en gids voor probleemoplossing. Je kunt ook op 'video's' onder Amazon-productafbeeldingen klikken om productvideo's te krijgen.

## **V. Veelvoorkomende problemen en probleemoplossing**

### **1. Apparaat wordt niet ingeschakeld (geen blauw licht).**

Controleer eerst of de sigarenzekerings van uw voertuig in goede staat is. U kunt het ook met een ander voertuig proberen om dit te verifiëren. Als de OBD2-poort van het voertuig in orde is, neem dan contact met ons op voor hulp.

### **2. Wanneer ik "VEEPEAK" probeer te verbinden met mijn iPhone, wordt mij verteld dat dit niet wordt ondersteund.**

Dit apparaat maakt gebruik van Bluetooth LE voor iOS-apparaten. U zult deze fout zien wanneer u ermee probeert te koppelen via de iOS Bluetooth-instellingen. U hoeft hier geen verbinding te maken met VEEPEAK. Start uw iOS-apparaat opnieuw op, zodat "VEEPEAK" opnieuw verschijnt onder "Andere apparaten". Start vervolgens de App en maak direct verbinding in de App (zie App-verbindingstips).

### **3. Kon mijn Android-apparaat niet koppelen met "VEEPEAK".**

(1) Schakel Bluetooth uit en weer in. Probeer nog een paar keer te koppelen. Soms helpt het.

(2) Start uw telefoon opnieuw op, koppel andere Bluetooth-apparaten los, schakel WiFi / mobiele data uit en probeer het opnieuw.

(3) Bluetooth-cache/-opslag wissen: Instellingen – Apps (toon systeem) – Bluetooth – Opslag en cache, wis ze en start de telefoon opnieuw op (de route kan voor verschillende telefoons enigszins verschillen).

( 4) Voor autoscanner ELM OBD2 of Infocar- app kunt u de Bluetooth-koppeling starten in de app-instellingen.  
(5) Controleer voor Android-hoofdeenheden de Bluetooth-instellingen en kijk of de pincode is ingeschakeld of dat de standaard koppelingspincode correct is (moet 1234 zijn).

**4. Het apparaat wordt ingeschakeld, maar “VEEPEAK” verschijnt niet in de Bluetooth-apparaatlijst van mijn telefoon.**

Zorg ervoor dat het apparaat niet is verbonden met andere telefoons of tablets. Start uw telefoon opnieuw op, schakel Bluetooth uit en weer in, vernieuw de Bluetooth-lijst en wacht nog een paar seconden.

**5. “VEEPEAK” verbreekt snel de verbinding of wordt niet weergegeven als verbonden na het koppelen (Android).**

Dit kan gebeuren met een paar Android-telefoons, maar zolang deze succesvol is gekoppeld via Bluetooth, kunt u gewoon de app starten om verbinding te maken (voor de Torque Pro-app schakelt u over naar de app om een Bluetooth-apparaat te selecteren zodra het apparaat is gekoppeld) . Het kan worden weergegeven als opgeslagen, gekoppeld of eerder verbonden, maar het is feitelijk verbonden.

**6. App maakt geen verbinding met OBD II-apparaat (ELM-verbinding mislukt).**

Zorg ervoor dat de app compatibel is en dat u de juiste app-verbindingsopties hebt gemaakt en **de app-machtigingen hebt verleend (Bluetooth of apparaten in de buurt)** ; verwijder de app en installeer deze opnieuw (vooral als u een OS- update hebt) ; Probeer een andere app, zoals Car Scanner ELM OBD2, Infocar , die u gratis kunt testen.

**7. Kan geen verbinding maken met het voertuig (of de ECU-verbinding mislukt).**

Zorg ervoor dat deze goed in de OBD2-poort past. Probeer hem iets harder in de OBD2-poort te duwen (**opstarten betekent niet dat hij goed past**) ; Zorg ervoor dat uw voertuig OBD2-compatibel is en dat de OBD2-connector in goede staat verkeert; Controleer of uw voertuig wordt ondersteund door de app; Zorg ervoor dat het contact is ingeschakeld of start het voertuig om het te proberen; ; Probeer het op een ander voertuig om te controleren of dit het probleem met het apparaat is.

**8. De verbinding is niet stabiel en wordt verstoord tijdens gebruik.**

Houd het apparaat zo dicht mogelijk bij uw telefoon en sluit andere apps; schakel wifi en mobiele data uit; update de app naar de meest actuele versie; probeer het met een andere app om te zien of het opnieuw gebeurt.

**9. Er worden geen gegevens gelezen nadat er verbinding is gemaakt met het voertuig.**

Probeer een andere app en kijk of dit enig verschil maakt.

**10. Kon de foutcodes niet lezen.**

Probeer het met een andere app. Als er niet-controlelampjes op het dashboard branden, heeft u mogelijk een geschikte app nodig om deze codes te lezen. Neem contact met ons op met het merk/model/jaar van uw voertuig om te zien of er een goede app is.

**11. Kon de foutcodes niet wissen.**

Soms zijn meerdere pogingen nodig; probeer het met Key On Engine Off of controleer of er een specifieke procedure voor uw voertuig bestaat; sommige voertuigen reageren niet goed op het opruimcommando; bij sommige codes moet de fout eerst worden verholpen.

**Als u het antwoord niet kunt vinden of nog steeds problemen ondervindt om het probleem goed te laten werken na het oplossen van problemen, neem dan contact op met de Veepeak-klantenservice via [support@veepeak.com](mailto:support@veepeak.com) voor hulp of vervanging. Voeg een**

**screenshot toe van de foutmelding, zodat we het probleem beter kunnen onderzoeken. Onze klantenservice is vriendelijk en het vervangingsproces verloopt probleemloos.**

## **VI. Garantie en ondersteuning**

We accepteren defecte producten binnen één jaar na de oorspronkelijke factuurdatum en zorgen ervoor dat ze worden vervangen, op voorwaarde dat ze zijn gekocht bij onze Amazon-winkels of geautoriseerde distributeurs.

U kunt op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

**Onze website** : <https://www.veepeak.com/support>,

**Amazon-bericht** (neem contact op met de verkoper voor bestelgegevens),

**E-mail** : [support@veepeak.com](mailto:support@veepeak.com).

## **VII. Vrijwaring**

Momenteel worden alle functies en functies aangeboden en bereikt via apps van derden.

Productnamen, logo's, merken, voertuigmerken/-modellen en andere handelsmerken die in deze gebruikershandleiding voorkomen of waarnaar wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectievelijke handelsmerkhouders. Het gebruik ervan impliceert geen enkele band met of goedkeuring door hen.